


E11252



可接线插孔

SDOAH040VASFKPG

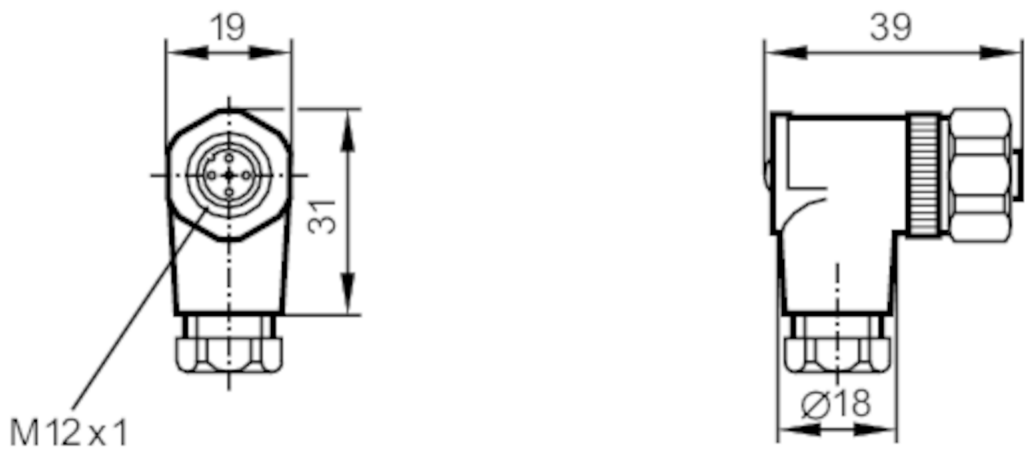

应用

特殊的性能	无硅树脂；镀金触点
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[V]	< 45 AC / < 70 DC
当前负载总数最大值	[A]	4; (...40 °C)

工作条件

环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 68

机械技术数据

重量	[g]	28.2
尺寸	[mm]	39 x 19 x 31
原材料		PBT
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接


螺丝接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 6...8 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 成型体: PBT; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的

E11252

可接线插孔
SDOAH040VASFKPG



接口

